


## PATCH PANEL FP15 (1,5U) og FP20 (2U) FOR MONTERING I 19" / ETSI RACK

FP serie patch panel er en serie universelle patch paneler produsert i aluminium med høy funksjonalitet for terminering og skjøting i 19" og ETSI stativer. Patch panelene er justerbare i dybden og består av en base med uttrekkbar skuff og med et utvalg av adapterplater. Den fleksible konstruksjonen gir et problemfritt arbeidsmiljø når det er behov for oppgraderinger, endringer eller utvidelser. Et installasjonssett som sikrer rask og sikker administrasjon av optiske fiber er inkludert. Patch panelene leveres for 19° montering, men kan konverteres til ETSI standard montering ved å dreie på monteringsbrakettene.

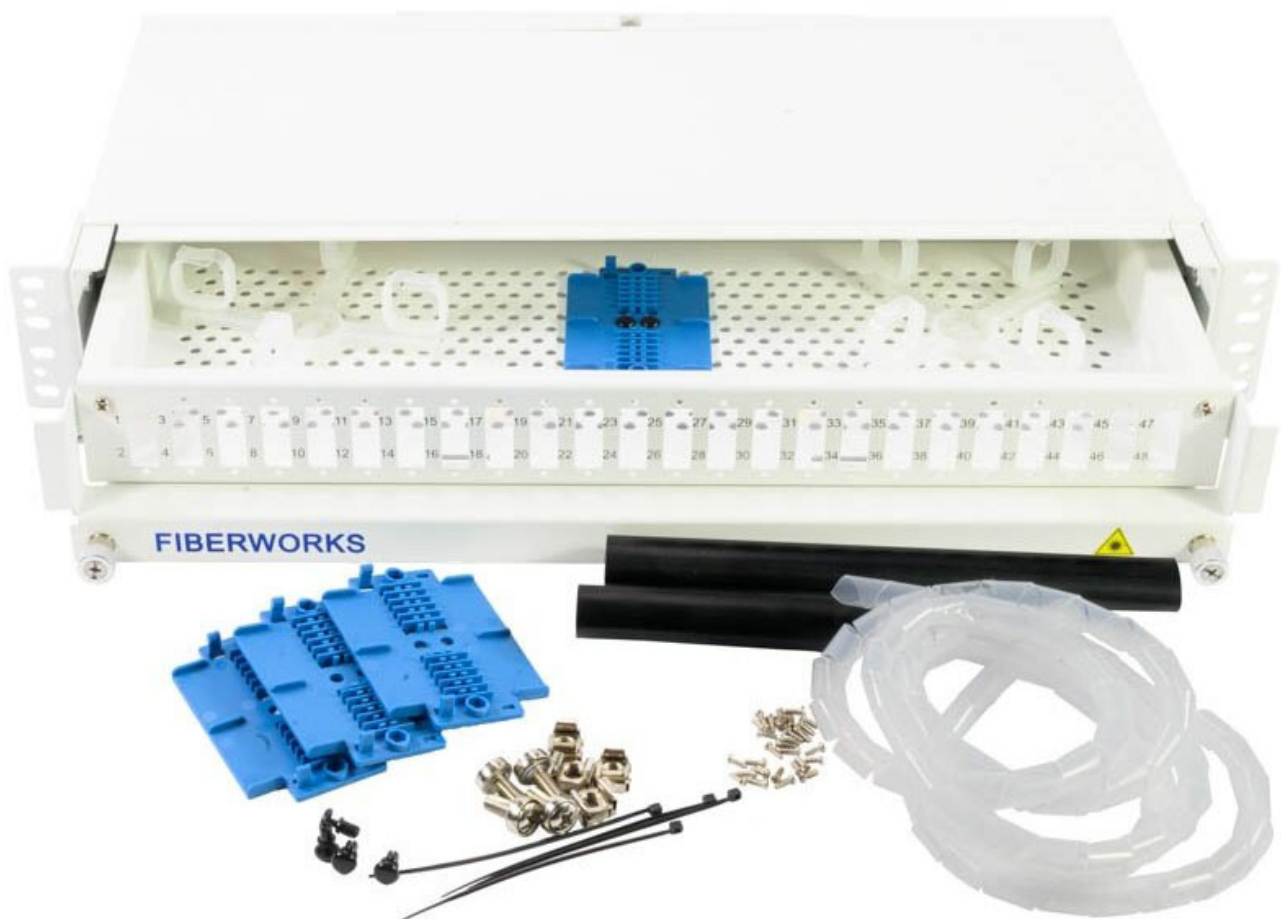

## EGENSKAPER

- Plass til kveiling av fiber under skuffen
- Leveres med installasjons sett, og et sett med kassebutter og M6 rackskruer
- Kabelinngang fra baksiden med inntak fra både høyre og venstre side
- Den uttrekkbare skuffen er montert på teleskopskinner
- Festebraketter for både 19" og ETSI (festebraketter vendes)

## 1. KARAKTERISTIKA

Panel type	Vekt ca.	Materiale	Farge	Dimensjoner (mm) H x B x D
1,5U	1,4 kg	Aluminium	Hvit (RAL 9010)	67 x 484 x 240
2U	1,8 kg	Aluminium	Hvit (RAL 9010)	88 x 484 x 240

## 2. KAPASITET


Panel variant	LC	SC	E2000	FC	ST
1,5U	96	48	48	48 <sup>1)</sup>	48 <sup>1)</sup>
2U	192 <sup>2)</sup>	96	N/A	96	96

<sup>1)</sup> ST-Duplex og FC-Duplex adapter


<sup>2)</sup> Vi anbefaler å benytte pre-terminert kabel ved 192F variant grunnet begrenset med plass til fiberorganisering ved skjøting

## 3. ADAPTERTPLATER 1,5U


### 3.1, 24 HULL LC-QUAD (96 FIBER)

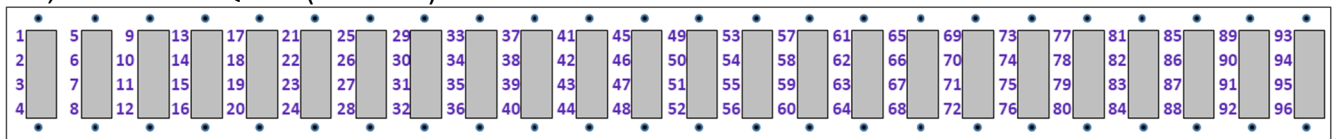


### 3.2, 24 HULL LC-DUPLEX (48 FIBER)

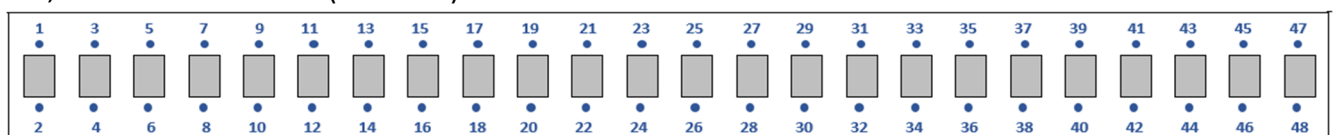


### 3.3, 12 HULL LC-DUPLEX (24 FIBER)

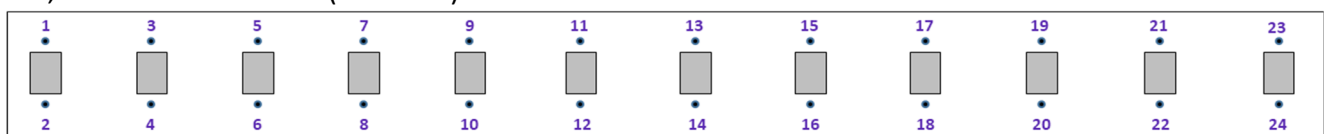


### 3.4, 24 HULL SC-DUPLEX, ST-DUPLEX, FC-DUPLEX (48 FIBER)

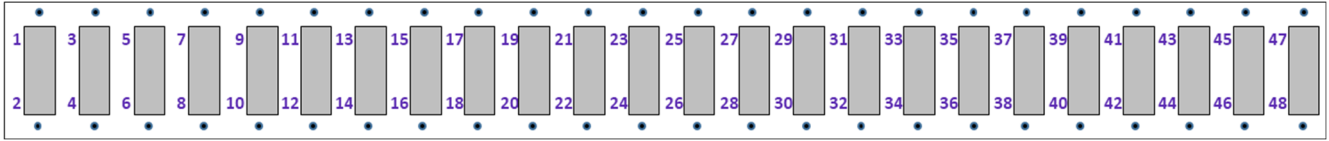


### 3.5, 12 HULL SC-DUPLEX, ST-DUPLEX, FC-DUPLEX (24 FIBER)

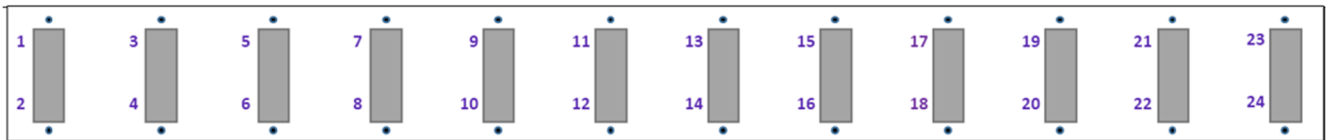

### 3.6, 12 HULL E2000-DUPLEX (24 fiber)

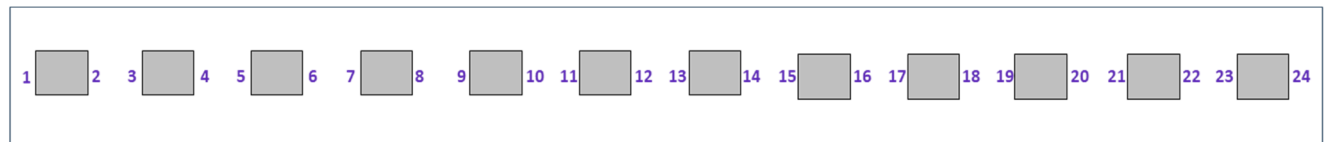


### 3.6, 24 HULL E2000-DUPLEX (48 fiber)

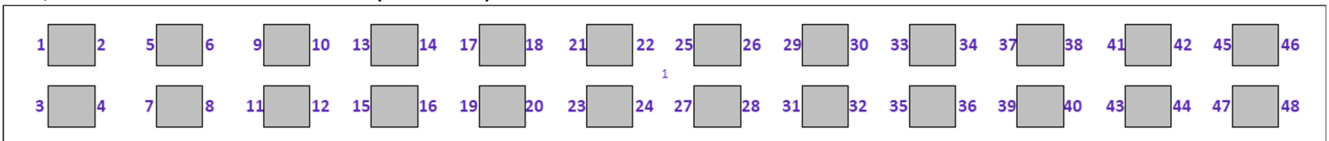


## 4, ADAPTERPLATER 2U

### 4.1, 48 HULL LC-QUAD (192 fiber)

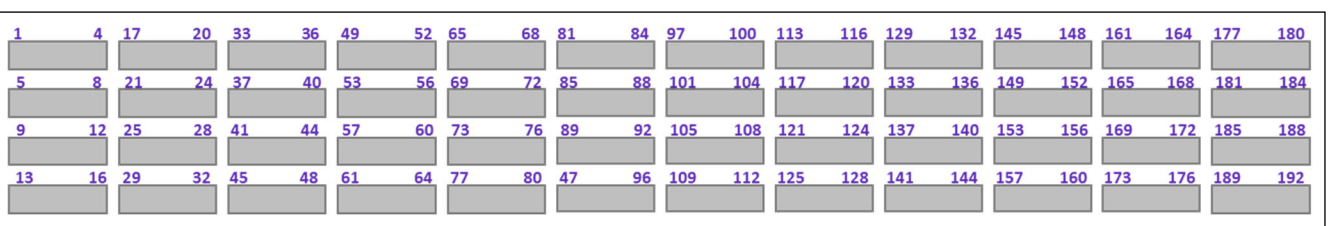

### 4.2, 48 HULL SC-DUPLEX (96 fiber)

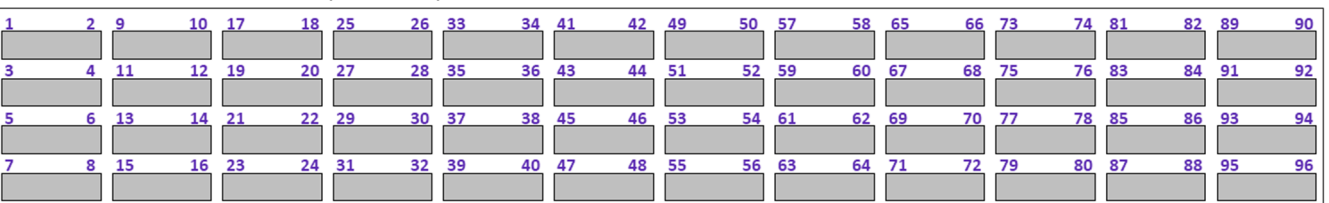


### 5. BESTILLINGSINFORMASJON

#### SP-FP15-24SCD-EMPTY

- For adapter type: LCQ = LC-QUAD, SCD = SC-DPX, STD = ST-DPX, FCD = FC-DPX, E2D = E2000-DPX
- Antall adapter hull: 12 = 12 hull (1,5U), 24 = 24 hull (1,5U), 48 = 48 hull (2U)
- Høyde: 15 = 1,5U, 20 = 2U

### 6. GALLERI

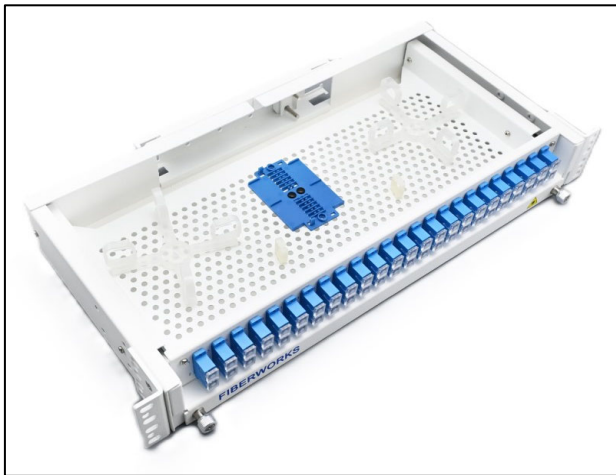

1,5U (FP15)



1,5U (FP15)




1,5U (FP15)



1,5U (FP15)



2U (FP20)

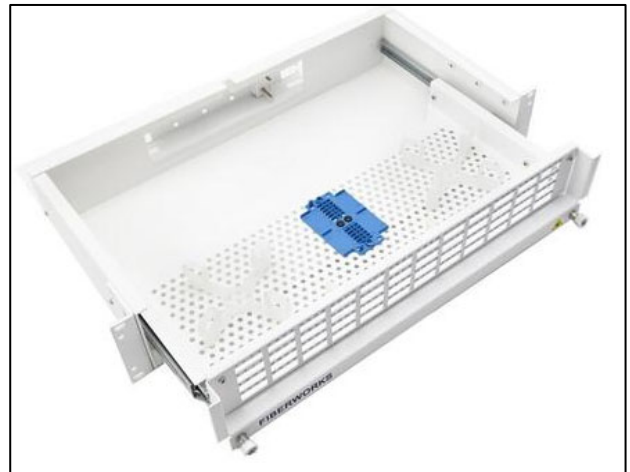

2U (FP20)



2U (FP20)




2U (FP20)

## 7. TILBEHØR


For enklere installasjon, bedre administrasjon og beskyttelse av snorer, anbefales følgende tilbehør. Se eget datablad for mer informasjon.




SP-SCDUPLEXBLANK - Blindplugger SC-DPX/LC-QUAD

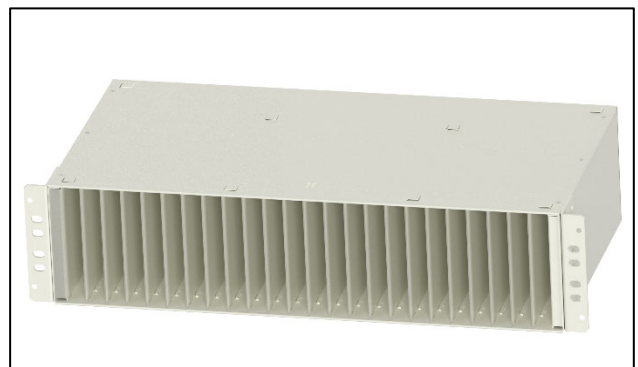

SP-FP-MAGASIN-2U eller 2,5U - Lagringsenhet for fibersnorer

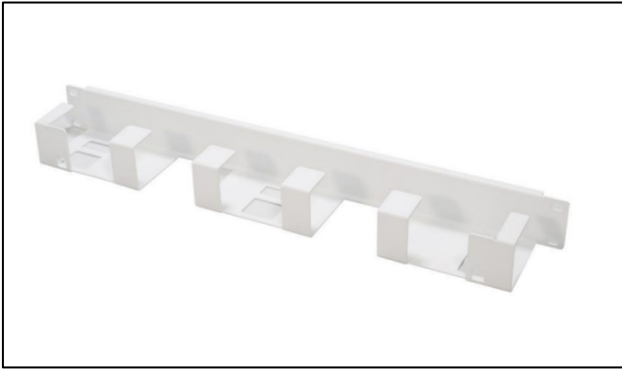

SP-FP-CABLEGUIDE-1U - Føringsbøyle 1U

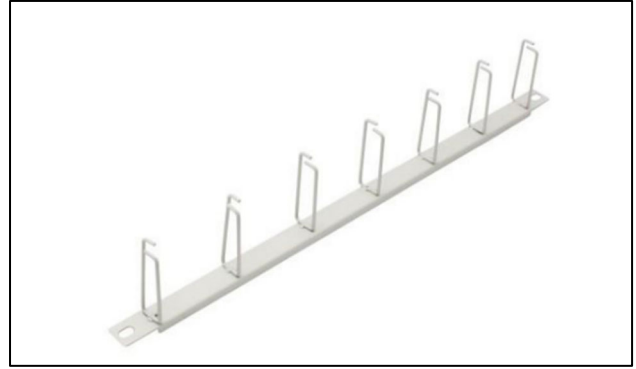

SP-FP05-GUDE - 0,5U Føringsbøyle 0,5U



SP-FP-GUIDE - 1U. Her avbildet med 5U deksel



SP-FP-HYLLE-0,5U - Underhylle Mini 0,5U  
Her avbildet med 2U deksel

*Informasjonen antas å være korrekt på utstedelses tidspunktet. Alle størrelser og verdier er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkter levert av Fiberworks AS. Enhver endring av produkter kan gi et endret resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Fiberworks AS.*